




HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

ESPUMA ADHESIVA LINER BOND TOUCH 'N SEAL® DE DAP®- Blanca

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La Espuma adhesiva Liner Bond Touch 'n Seal® de DAP® es una espuma adhesiva de 1-componente que se usa dentro de tráilers refrigerados para unir revestimientos de fibra de vidrio a aislantes de espuma en aerosol preparados y postes de aluminio. Liner Bond proporciona total adhesión con un tiempo de secado de 30 minutos, permitiendo la colocación adecuada del revestimiento. Este adhesivo portátil, desechable, de aplicación con pistola es ideal para tráilers nuevos, reparaciones en áreas difíciles de alcanzar y para contribuir a devolver a los tráilers dañados la eficacia de aislamiento original.

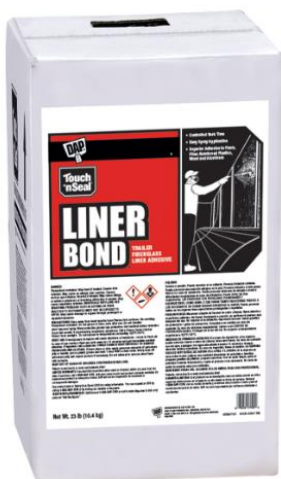

Cumple con la norma E-84 de la Sociedad Americana de Pruebas y Materiales (American Society for Testing Materials, ASTM), Clase I

EMPAQUE	Caja	COLOR	UPC
Cilindro de 23 lb	1	Blanco	7565017100
Cilindro de 23 lb (Reemplazo)	1	Blanco	7565017101

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS CLAVE

- Aplicación fácil y rápida con pistola en aerosol
- Tiempo de secado al tacto para la colocación adecuada del revestimiento
- Curado total en 24 horas - reduce el tiempo de inactividad
- Listo para usar, portátil, unidades desechables
- No inflamable

USOS SUGERIDOS

Uso básico:

- Revestimientos de uniones en tráilers



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

PARA MEJORES RESULTADOS

- Aplique con contenido químico en temperaturas entre 60°F a 90°F (16°C a 32°C)
- La superficie deber estar limpia, seca y libre de materiales extraños para la adhesión

APLICACIÓN

INSTRUCCIONES: Importante - lea todas las instrucciones y precauciones antes de usar. Siempre use guantes, protección para los ojos, y ropa de trabajo. Use telas protectoras. El producto puede ser inflamable durante la dispensación – apague todas las fuentes de ignición antes de usar. Siempre consulte los códigos de construcción locales antes de la aplicación de los selladores Touch 'n Foam. **EL CILINDRO PUEDE ESTALLAR SI SE DEJA EN UN VEHÍCULO CALIENTE, EXPUESTO A LA LUZ SOLAR DIRECTA O EN TEMPERATURAS SUPERIORES A 122°F (50°C).**

Preparación / Aplicación: Para garantizar un rendimiento óptimo, retire el cilindro y colóquelo de lado. Mientras lo sostiene por los extremos, agite durante un minuto con un movimiento de lado a lado. Coloque el cilindro verticalmente. Fije la pistola a la manguera, apriete con una llave (no apriete demasiado). Abra completamente la válvula del cilindro. Oprima el disparador. Realice una prueba aplicando el flujo del producto. El flujo del producto se puede regular cerrando la válvula ligeramente o ajustando la perilla de control del aplicador. El índice de flujo excesivo puede ocasionar que el producto salpique la pared. Aplique Liner Bond asegurando 100% de cobertura, pulverizando hasta un espesor de 1 pulgada. Instale el revestimiento de soporte en su lugar hasta que el adhesivo esté curado, por lo general dentro de 24 horas. El tiempo de curado puede variar en función de la temperatura y la humedad.

Limpieza: Si la espuma húmeda hace contacto con la piel, limpie inmediatamente con un paño seco - no use agua - el agua acelera el curado. La espuma curada se debe retirar mecánicamente de las superficies. La espuma no curada se puede limpiar de la mayoría de las superficies con limpiador de espuma o acetona. Si la espuma se seca en la piel, aplique cantidades generosas de vaselina, póngase guantes plásticos y espere 1 hora. Con un paño limpie firmemente todo el residuo y repita el proceso si fuese necesario. **NO USE acetona ni otros solventes para retirar el producto de la piel.**

Almacenaje y desecho. Conserve el contenedor firmemente cerrado en un área fresca, bien ventilada. Almacene el producto verticalmente a menos de 90°F (32°C). No exponga los envases a condiciones que puedan dañar, perforar o hacer estallar los envases. Deseche el material sobrante / contenedores de acuerdo con las regulaciones federales, estatales y locales. Consulte la Hoja de datos de seguridad para más información.



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS TÍPICAS

Rendimiento	275 pies cuadrados *use 2 tanques por pared lateral
Tiempo de secado/ sin adherencia	Hasta 30 minutos a 70°F con 55% de humedad relativa
Tiempo de curado:	24 horas
Vida útil	18 meses, sin abrir

SEGURIDAD

Consulte la etiqueta del producto y la Hoja de datos de seguridad (Safety Data Sheet, SDS) para información sobre salud y seguridad. Puede solicitar una Hoja de datos de seguridad visitando nuestro sitio web en dap.com o llamando al 888-DAP-TIPS.

GARANTÍA

GARANTÍA LIMITADA: Si el producto no se desempeña como se establece cuando se utilice según las instrucciones, dentro de un año a partir de la fecha de compra, llame al 888-DAP-TIPS, con su recibo de venta y el envase del producto a disposición para hacer efectivo el reemplazo del producto o el reembolso del precio de venta. DAP Products Inc. no será responsable por daños incidentales o resultantes.

IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

Fabricante: DAP Products Inc., 2400 Boston Street, Baltimore, Maryland 21224

Información sobre el uso: Llame a 1-888-DAP-TIPS o visite dap.com y pulse en "Ask the Expert" (Pregunte al experto).

Información sobre pedidos: 800-327-3339 u orders@dap.com

Número de fax: 410-558-1068

También, visite el sitio web de DAP en dap.com